

## Hollandia Basic, Zagon display



Gomb	Funkció:
A	1x megnyomva: rásegítés mértéke nő
B	1x megnyomva :rásegítés mértéke csökken
B	Nyomva tart: walk assistant be (sétáló funkció)
C	Nyomva tart 1-2 s-ig: kezelőegység bekapcsolása
D	Világítás bekapcsolása/kikapcsolása (opcionális)
E	A rásegítés mértékét jelző LED
F	Az akkumulátor töltöttség jelző

A kezelő egységet csak az akkumulátoron lévő kapcsoló megnyomása után (az akkumulátoron lévő LED-ek jelzik a bekapcsolt állapotot) lehet bekapcsolni.

A walk assistant gomb a megnyomás után 6 km/h sebességgel hajtja a kerékpárt míg a gombot nyomva tartjuk. Ebben az esetben nem kell tolni a kerékpárt, miközben gyalog haladunk mellette.

## Hollandia Delux display




Gomb	Funkció:
A	1x megnyomva: rásegítés mértéke csökken
A	Nyomva tart: walk assistant be (sétáló funkció)
B	Nyomva tart 2-3 s-ig: kezelőegység bekapcsolása
B	1x megnyom: aktuális megtett út
B	újra megnyom: összes megtett út
B	újra megnyom: kerékpározási idő
B	újra megnyom: átlagsebesség
B	újra megnyom: maximális sebesség
B	újra megnyom: aktuális sebesség újra
C	1x megnyomva: rásegítés mértéke nő
C	Nyomva tart 2-3-s-ig: háttér világítás módosítása
D	A rásegítés mértékének kijelzése
E	Az akkumulátor töltöttségének kijelzője
F	Az aktuális sebesség kijelzője

A kezelő egységet csak az akkumulátoron lévő bekapcsoló megnyomása után (az akkumulátoron lévő LED-ek jelzik a bekapcsolt állapotot) lehet bekapcsolni

A walk assistant gomb a megnyomás után 6 km/h sebességgel hajtja a kerékpárt míg a gombot nyomva tartjuk. Ebben az esetben nem kell tolni a kerékpárt, miközben gyalog haladunk mellette.

### Lido, Zagon display:

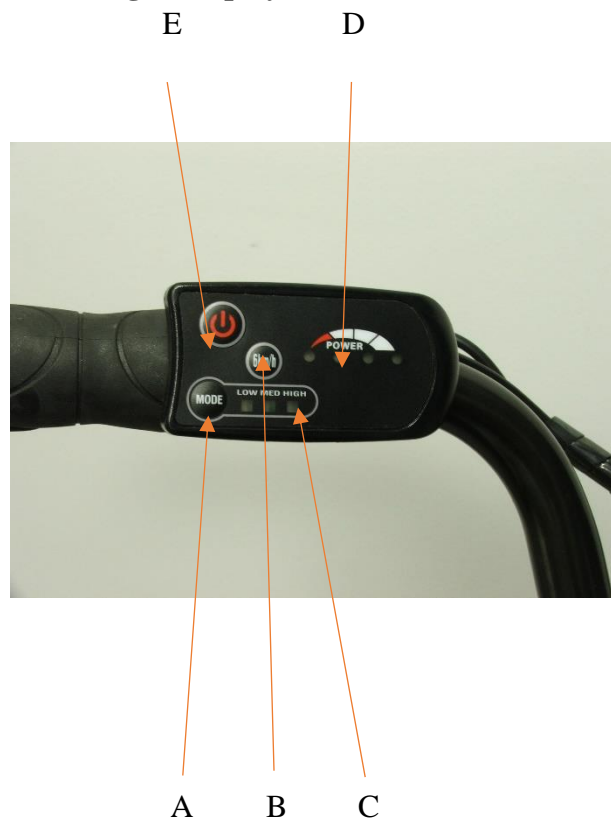

Gomb	Funkció:
A	1x megnyomva: rásegítés mértéke nő
B	Nyomva tart: walk assistant be (sétáló funkció)
C	A rásegítés mértékét jelző LED
D	Az akkumulátor töltöttség jelző LED
E	Nyomva tart 1-2 s-ig: kezelőegység bekapcsolása

A kezelő egységet csak az akkumulátoron lévő kapcsoló megnyomása után (az akkumulátoron lévő LED-ek jelzik a bekapcsolt állapotot) lehet bekapcsolni.

A walk assistant gomb a megnyomás után 6 km/h sebességgel halad a kerékpárt míg a gombot nyomva tartjuk. Ebben az esetben nem kell tolni a kerékpárt, miközben gyalog haladunk mellette